



DigitalSat



DVB-C



DVB-T

TechniSwitch 5/8 mini

Multischalter

1 Orbitposition

TechniSwitch 5/8 mini




PremiumLine

Ultrakompakter Multischalter zur Verteilung von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcke) sowie terrestrischen Signalen an bis zu 8 Teilnehmer

Top-Ausstattung

- Verstärkung im Sat-Bereich
- Schräglagen-vorkompensiert
- Für Quattro-LNB
- Stromsparend ohne Netzteil einsetzbar
- Eingang für terrestrische Signale
- DOCSIS geeignet

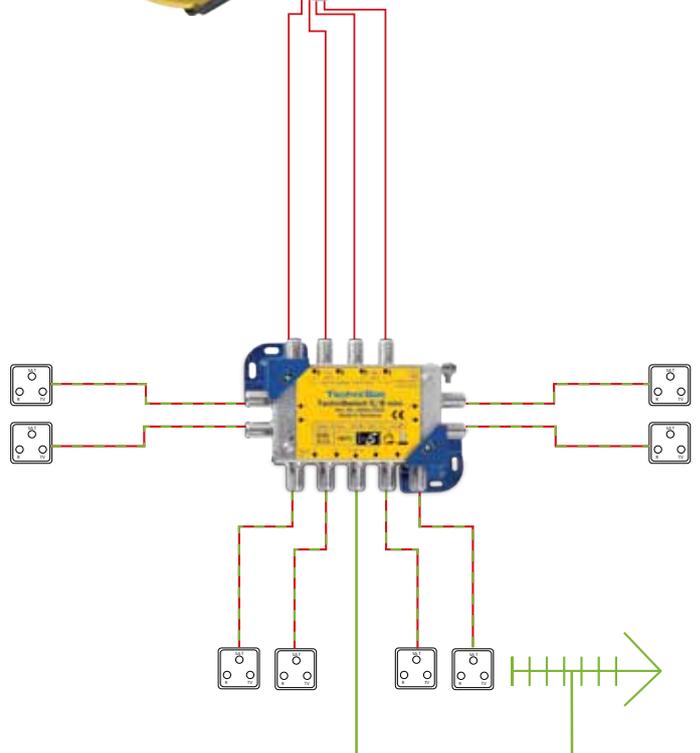

TechniSat

Die Summe aller Vorteile · www.technisat.de

TechniSwitch 5/8 mini

Allgemein

- Sat-Eingänge: 4
- Terrestrische-Eingänge: 1
- Ausgänge: 8
- Verteillänge: max. 100 m

Empfangsbereich

- Sat: 950 ... 2150 MHz
- Terrestrik: 80 ... 790 MHz
- Rückkanal: 2 ... 65 MHz

Verstärkung

- Sat: 2 ... 4 dB , untere Abzweige 3 ... 8 dB
- Terrestrik: -15 dB

Entkopplung

- Ausgänge: > 30 dB

Umgebung

- Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %
- Umgebungstemperatur: -25 ... 45 °C

Lieferumfang

TechniSwitch 5/8 mini, Bedienungsanleitung



Gerät (BxHxT) Karton

Maß (cm)	7,9 x 3,3 x 11,5	9,5 x 4 x 12,2
Gewicht	0,2kg	0,2kg

Qualität 
Made in Germany

Modell

TechniSwitch 5/8 mini

Art.Nr.

0000/3260

EAN

4019588032606